

BRUKSANVISNING



DIREKT SOLCELLSDRIVEN FONTÄNPUMP ”POLYXO”

1. ALLMÄNT

Produkten är avsedd att användas utom- eller inomhus. Solcellen omvandlar solljus direkt till el i form av likström, som driver pumpen. För att detta skall fungera måste solcellen placeras i solsken och riktas mot solen. Pumpens prestanda beror på solinstrålningen och solcellens inriktning mot solen. Lycka till med din nya solsmarta pump!


2. KOMPONENTER

1. Solcell
2. Pump med anslutningssladd och kontakt
3. Markspjut
4. Munstycken (2 st) och förlängningsrör (4 st)

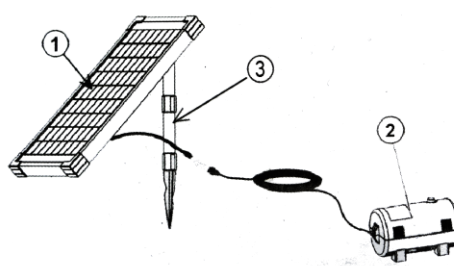

3. MONTERING


1. Packa upp delarna försiktigt. Montera markspjutet på solcellen.
2. Montera valt munstycke på pumpen.
3. Se till att pumpen står under vatten - den får INTE gå torr!
4. Anslut sladdens kontakt till uttaget på solcellens baksida och skruva åt skyddsmuffen. Rikta solcellen mot solen.
5. Byt munstycke och/eller förlängningsrör för att ändra vattenstrålen. Skruva på munstycke 4a för att få olika utseende på ”klockan”.
6. Det finns också ett flödesreglage på pumpens gavel.



4. ATT TÄNKA PÅ

1. Ändra inte på någon komponent, då gäller inte produktgarantin!
2. Anslut aldrig pumpen till växelström. Den är avsedd för likström.
3. Använd pumpen i sötvatten, (under 40° C). Framförallt använd inga lösningsmedel.
4. Skada inte solpanelen.
5. Låt aldrig pumpen ”gå torr” dvs arbeta utan vatten.

5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

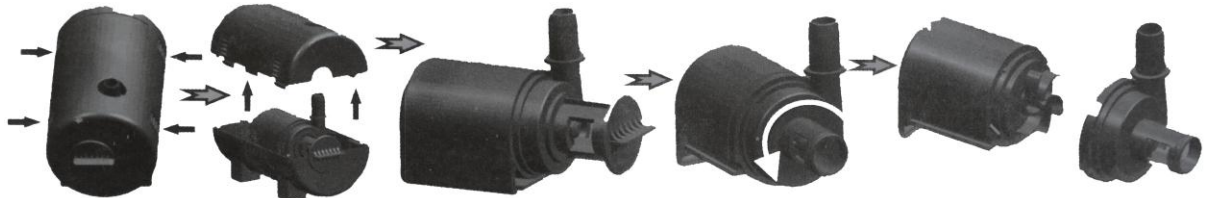

Om pumpen slutar att fungera eller får nedsatt effekt kan den behöva rengöras.

Öppna skalet till pumpen genom att trycka på de räfflade märkena på överdelen och lyft av överdelen. Lyft ur pumpen och skölj ur löv, partiklar etc som samlats i skalet. Sätt tillbaka pumpen (placeras på de 4 stöden) i underdelen, och sätt fast överdelen igen.

Om pumpen efter detta fortfarande inte fungerar kan pumphuset behöva rengöras. Öppna skalet som ovan, lyft ur pumpen. Skjut ut pumpens underrede och lägg det åt sidan. Pumphuset öppnas genom att försiktigt vrida ”locket” motsols. Ta ut impeller och drivaxel och skölj dem och pumphuset. Montera impeller och drivaxel och tillse att gummibussningarna för drivaxelns ändar är på plats. För att sätta på locket igen, placera det ”tio i två” och vrid försiktigt medsols. Sätt tillbaka underredet, placera pumpen i skalet igen.

Solcellen kan rengöras/putsas med en mjuk trasa eller rengöringsmedel avsett för glas.

6. OM PUMPEN INTE FUNGERAR

Om pumpen inte fungerar fastän solcellen är riktad mot solen:

1. Kontrollera att solcellen är ansluten till pumpen (kontakt i uttag).
2. Rengör filter och pumphus enligt 5. Rengöring och underhåll ovan.
3. Om pumpen fungerar men inget vatten kommer upp ur munstycket: Kontrollera att flödesreglaget på pumpens gavel är i öppet läge (+) och att munstycket inte är igensatt.

7. TEKNISKA DATA

Spänning	18 V	Max lyfthöjd vatten	18 V
Max effekt solcell	10W	Max flöde	10 W
Längd anslutningssladd	5 m	Ursprungsland	Kina

8. ÅTERVINNING

När produkten tjänat ut skall den lämnas på återvinningsstation i behållare för elavfall.